

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации акустических систем SBN 1151 Sat A (ССТ-0115ТК900) - 12 месяцев со дня продажи. В течении гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатный ремонт по предъявлении гарантийной карты, однако при условии, что все расходы по пересылке акустических систем оплачиваются покупателем.

Гарантия недействительна, если:

- изделие повреждено случайно или в процессе неправильной эксплуатации, или по другим причинам, не являющимися результатом дефектов акустических систем
- гарантийная карта не заполнена или отсутствует

## ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА

ДАТА ПРОДАЖИ	
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ	
ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР	

192102 Санкт-Петербург, Бухарестская, 24;  
тел: (931) 297 6229;  
E-mail: sbnlab@mail.ru; www.sbn.spb.ru






# SBN 1151 Sat A

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность ..... 2000 W  
Частотный диапазон ..... 40 ÷ 20 kHz  
Max SPL ..... 135 dB

## ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Покрытие ..... Двухкомпонентная полиуретановая краска  
Разъёмы ..... XLR(F), XLR (M), 4P Speakon, Powercon A, Powercon B  
Размеры (В x Ш x Г) ..... 690 x 440 x 480mm

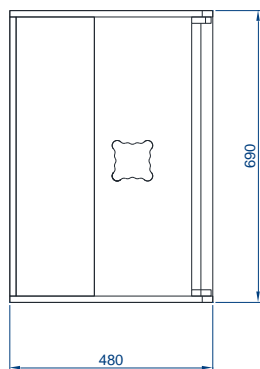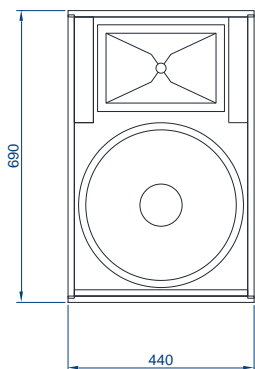

## КОМПОНЕНТЫ

SBN 1151 Sat A (CCT-0115K300) включает в себя один 15" громкоговоритель профессионального типа, с водоотталкивающим диффузором, высокоэффективный дюймовый драйвер и встраиваемый усилитель мощности класса D.

## ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Высококачественная акустическая система SBN 1151 Sat A (CCT-0115K300) представляет собой активную широкополосную систему. Применяется для озвучивания мероприятий в залах и на открытых площадках.

## КОРПУС

Акустическая система представляет собой излучатель прямого излучения в фазоинверторном исполнении. Корпус изготовлен из 15 мм. фанеры.

Корпус покрыт черной полиуретановой краской, имеющей высокую прочность и устойчивость к любым видам деформации и всевозможным перепадам температур и влажности.

## ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

При перевозке и хранении акустических систем оберегайте ее от ударов, пыли и сырости.

Акустические системы предназначены для эксплуатации при температуре воздуха - 40 ... + 45 С и верхнем значении влажности 80 %.

При расположении акустических систем учитывайте угол раскрытия рупора для получения максимально равномерного звукового поля. Постарайтесь расположить системы так, что бы избежать возникновения акустической обратной связи при работе с микрофоном.

При подключении акустических систем соблюдайте следующие рекомендации:

### СХЕМА РАСПАЙКИ РАЗЪЕМА ТИПА XLR "0,775 В"



1 — масса/экран  
2 — вход +  
3 — вход -



- ГНЕЗДО
- ШТЫРЬ
- Не допускайте долговременной работы усилителя в режиме перегрузки.
- Не допускайте воздействия агрессивных сред и механических повреждений на корпус системы.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При всех неисправностях и нарушениях в работе, даже по истечении гарантийного срока, владельцу следует обратиться в фирму "SBN".